



ZAVRŠNI ČEP UNUTARNJI PVC



- ✓ Uključuje šuplji vijak za ispitni priključak
- ✓ Pogodno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Mogućnost višekratne uporabe
- ✓ Jednostavno i brzo zatvaranje cijevi
- ✓ Za horizontalnu i vertikalnu ugradnju
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ✓ Idealno za tlačne probe



Video ugradnje

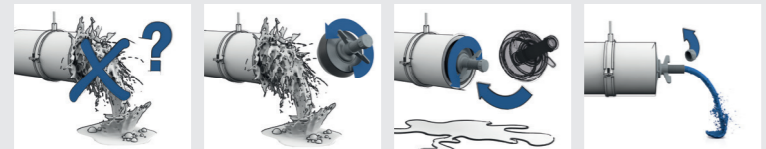

Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	B Ispitni priključak (inč)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)
CRA18645	Završni čep unutarnji CSV 30 PVC	23-32	-	60	0,5	6,0	0,1
CRA18646	Završni čep unutarnji CSV 40 PVC	31-42	-	70	0,5	6,0	0,1
CRA18647	Završni čep unutarnji CSV 50 PVC	37-54	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18637	Završni čep unutarnji CSV 60 PVC	48-65	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18638	Završni čep unutarnji CSV 70 PVC	60-77	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18639	Završni čep unutarnji CSV 80 PVC	70-87	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18640	Završni čep unutarnji CSV 90 PVC	83-97	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18641	Završni čep unutarnji CSV 100 PVC	95-110	1/2	100	0,5	6,0	0,1
CRA18642	Završni čep unutarnji CSV 120 PVC	114-130	1/2	100	0,5	6,0	0,2
CRA18643	Završni čep unutarnji CSV 125 PVC	118-142	1/2	100	0,5	6,0	0,2
CRA18644	Završni čep unutarnji CSV 150 PVC	148-162	1/2	100	0,5	6,0	0,3






Member of
German Water
Partnership

CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Pronađite svako rješenje za spajanje uz besplatnu Crassus aplikaciju!

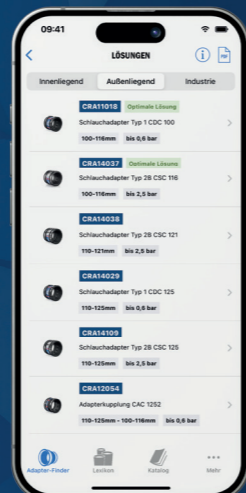

Crassus GmbH & Co. KG
Josef-Orlopp-Str. 37
10365 Berlin, Deutschland

Tel: +49 (0)30 3474 765-0
E-Mail: info@crassus.de
Web: www.crassus.de



MULTI CIJEVNA REDUKCIJA



- ✓ Prikladno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Za horizontalnu i vertikalnu ugradnju
- ✓ Trajan spoj koji ne zahtijeva održavanje
- ✓ Jednostavna i brza ugradnja bez alata
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ⚠ Obratite pozornost na smjer protoka!
- ⚠ Kombi adapter se prije ugradnje mora preklopiti ili razrezati/odvojiti!

Video ugradnje



Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	B Raspon (mm)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)
CRA10011	Multi cijevna redukcija CKA 50 40/32	50	40 / 32	64	0,5	-	0,04
CRA10012	Multi cijevna redukcija CKA 64/58 50/40	64 / 58	50 / 40	96	0,5	-	0,06
CRA10013	Multi cijevna redukcija CKA 75/70 50/40	75 / 70	50 / 40	96	0,5	-	0,11
CRA10016	Multi cijevna redukcija CKA 96/83 75/50	96 / 83	75 / 50	97	0,5	-	0,18
CRA10017	Multi cijevna redukcija CKA 100-105 75/50	100-105	75 / 50	68	0,5	-	0,18
CRA10014	Multi cijevna redukcija CKA 100-105 90/75	100-105	90 / 75	64	0,5	-	0,13
CRA10015	Multi cijevna redukcija CKA 123-130 110/75	123-130	110 / 75	68	0,5	-	0,24
CRA10107	Multi cijevna redukcija CKA 150/125 110	150 / 125	125 / 110	115	0,5	-	0,41



CRA10081


Crassusov prsten za obrtnike
(6 adaptera uklj. lubrikant)

BRZI PRETRAŽIVAČ

Sve u tren oka!




UTIČNI ADAPTER



- ✓ Prikladno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Unutarnja armatura optimizirana za protok
- ✓ Pogodno i za priključke dovoda/odvoda zraka
- ✓ Brza i jednostavna ugradnja
- ✓ Pouzdan spoj za cijevi u razini poda
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ⚠ Samo za vertikalnu ugradnju! Obratite pozornost na smjer protoka!

Video ugradnje

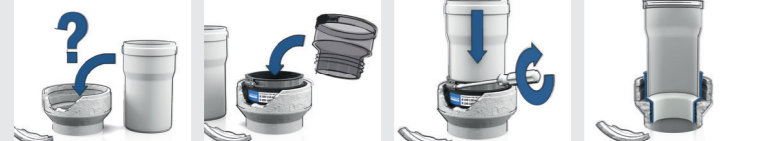


Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	B Raspon (mm)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)
CRA11017	Utični adapter CSA 070	73-85	69-75	100	0,5	6,0	0,2
CRA11022	Utični adapter CSA 090	73-90	79-86	115	0,5	6,0	0,3
CRA11020	Utični adapter CSA 100	100-116	100-105	115	0,5	6,0	0,3
CRA11021	Utični adapter CSA 125	120-141	117-127	125	0,5	6,0	0,5
CRA11023	Utični adapter CSA 150	150-168	145-157	145	2,5	6,0	0,9



STANDARDNA SPOJNICA TIP 1



- ✓ Prikladno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Trajan spoj
- ✓ Za horizontalnu i vertikalnu ugradnju
- ✓ Brtveni element za smanjenje buke
- ✓ Identifikacija veličine putem bočnih panela
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ✓ Za temperature ispušnih plinova do maks. 120 °C


Video ugradnje



Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)
CRA14048	Standardna spojnica CDC 032	24-32	68	0,6	6,0	0,1
CRA14043	Standardna spojnica CDC 035	30-35	70	0,6	6,0	0,1
CRA14047	Standardna spojnica CDC 040	32-40	68	0,6	6,0	0,1
CRA14044	Standardna spojnica CDC 043	38-43	70	0,6	6,0	0,1
CRA14023	Standardna spojnica CDC 050	40-50	80	0,6	6,0	0,2
CRA14045	Standardna spojnica CDC 056	48-56	80	0,6	6,0	0,2
CRA14024	Standardna spojnica CDC 065	50-65	90	0,6	6,0	0,2
CRA14046	Standardna spojnica CDC 068	60-68	80	0,6	6,0	0,2
CRA11019	Standardna spojnica CDC 070	70-85	120	0,6	6,0	0,5
CRA14025	Standardna spojnica CDC 076	65-76	110	0,6	6,0	0,3
CRA14027	Standardna spojnica CDC 095	80-95	120	0,6	6,0	0,5
CRA14057	Standardna spojnica CDC 098	85-100	100	0,6	6,0	0,6
CRA11018	Standardna spojnica CDC 100	100-116	120	0,6	6,0	0,5
CRA14029	Standardna spojnica CDC 125	110-125	120	0,6	6,0	0,6
CRA14030	Standardna spojnica CDC 137	120-137	120	0,6	6,0	0,7
CRA14031	Standardna spojnica CDC 150	135-150	120	0,6	6,0	0,7
CRA14056	Standardna spojnica CDC 165	140-165	120	0,6	6,0	0,7
CRA14032	Standardna spojnica CDC 170	150-170	120	0,6	6,0	0,8
CRA16202	Standardna spojnica CDC 175	160-175	120	0,6	6,0	0,8
CRA16203	Standardna spojnica CDC 185	170-185	120	0,6	6,0	0,8
CRA16159	Standardna spojnica CDC 195	180-195	120	0,6	6,0	0,9
CRA16204	Standardna spojnica CDC 215	200-215	150	0,6	6,0	1,2
CRA16205	Standardna spojnica CDC 225	210-225	150	0,6	6,0	1,2
CRA16644	Standardna spojnica CDC 250	235-250	150	0,6	6,0	1,2
CRA16145	Standardna spojnica CDC 265	250-265	150	0,6	10,0	1,2
CRA16146	Standardna spojnica CDC 275	260-275	150	0,6	10,0	1,5

STANDARDNA SPOJNICA TIP 2B



- ✓ Prikladno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Optimalno za povećana posmična opterećenja
- ✓ Trajan spoj koji ne zahtijeva održavanje
- ✓ Brtveni element za smanjenje buke
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ✓ Nepropusno za tlak do 2,5 bara / vakuum do -0,5 bara
- ✓ Prikladno za rebraste i izolirane cijevi

Video ugradnje




Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)
CRA14033	Standardna spojnica CSC 065	50-65	90	2,5	6,0	0,3
CRA14034	Standardna spojnica CSC 076	65-76	110	2,5	6,0	0,4
CRA14035	Standardna spojnica CSC 085	70-85	120	2,5	6,0	0,6
CRA14036	Standardna spojnica CSC 095	80-95	120	2,5	6,0	0,5
CRA14058	Standardna spojnica CSC 098	85-100	100	2,5	6,0	0,6
CRA14037	Standardna spojnica CSC 116	100-116	120	2,5	6,0	0,7
CRA14038	Standardna spojnica CSC 121	110-121	120	2,5	6,0	0,6
CRA14109	Standardna spojnica CSC 125	110-125	120	2,5	6,0	0,8
CRA14039	Standardna spojnica CSC 137	120-137	120	2,5	6,0	0,8
CRA14040	Standardna spojnica CSC 150	135-150	120	2,5	6,0	0,9
CRA14041	Standardna spojnica CSC 165	140-165	120	2,5	6,0	0,8
CRA14042	Standardna spojnica CSC 170	150-170	120	2,5	6,0	0,9
CRA16216	Standardna spojnica CSC 185	160-185	120	2,5	6,0	1,0
CRA16217	Standardna spojnica CSC 200	175-200	150	2,5	6,0	1,3
CRA16218	Standardna spojnica CSC 215	190-215	150	2,5	10,0	1,5
CRA16219	Standardna spojnica CSC 225	200-225	150	2,5	10,0	1,5
CRA16220	Standardna spojnica CSC 250	225-250	150	2,5	10,0	1,6
CRA16110	Standardna spojnica CSC 265	240-265	150	2,5	10,0	1,5
CRA16221	Standardna spojnica CSC 275	250-275	150	2,5	10,0	1,6
CRA16222	Standardna spojnica CSC 290	265-290	150	2,5	10,0	2,0
CRA16223	Standardna spojnica CSC 310	285-310	190	2,5	10,0	2,3
CRA16224	Standardna spojnica CSC 320	295-320	190	2,5	10,0	3,0
CRA16225	Standardna spojnica CSC 335	305-335	190	2,5	10,0	3,4
CRA16226	Standardna spojnica CSC 345	315-345	190	2,5	10,0	3,5
CRA16227	Standardna spojnica CSC 360	340-360	190	2,5	10,0	2,5
CRA16192	Standardna spojnica CSC 385	355-385	190	2,5	10,0	3,3
CRA16229	Standardna spojnica CSC 410	385-410	190	2,5	13,0	4,0
CRA16111	Standardna spojnica CSC 425	400-425	190	2,5	13,0	4,1
CRA16230	Standardna spojnica CSC 430	405-430	190	2,5	13,0	4,3

⚠ Dostupne su i druge veličine.

ADAPTERSKE SPOJNICE



- ✓ Prikladno za sve kanalizacijske cijevi
- ✓ Trajan spoj koji ne zahtijeva održavanje
- ✓ Za horizontalnu i vertikalnu ugradnju
- ✓ Pogodno i za priključke dovoda/odvoda zraka
- ✓ Otporno na UV zračenje, prikladno za tlo i podžbuknu ugradnju.
- ✓ Za temperature ispušnih plinova do maks. 120 °C
- ⚠ Obratite pozornost na smjer protoka!

Video ugradnje



Varijante proizvoda

Broj artikla	Naziv proizvoda	A Raspon (mm)	L Duljina (mm)	Tlačna otpornost (bar)	Moment prit-ezanja (Nm)	Masa (kg)	
CRA12027	Adapterska spojnica CAC 0301	30-34	24-28	70	0,6	6,0	0,1
CRA12043	Adapterska spojnica CAC 0401	32-40	24-32	70	0,6	6,0	0,1
CRA12028	Adapterska spojnica CAC 0431	38-43	30-35	70	0,6	6,0	0,1
CRA12044	Adapterska spojnica CAC 0501	40-50	24-32	70	0,6	6,0	0,1
CRA12023	Adapterska spojnica CAC 0502	40-50	32-40	70	0,6	6,0	0,2
CRA12029	Adapterska spojnica CAC 0562	48-56	38-43	70	0,6	6,0	0,1
CRA12024	Adapterska spojnica CAC 0651	50-65	35-42	70	0,6	6,0	0,2
CRA12047	Adapterska spojnica CAC 0633	53-64	40-50	95	0,6	6,0	0,2
CRA12030	Adapterska spojnica CAC 0682	60-68	38-43	80	0,6	6,0	0,2
CRA12025	Adapterska spojnica CAC 0751	70-75	58-64	70	0,6	6,0	0,2
CRA12026	Adapterska spojnica CAC 0893	75-90	40-50	70	0,6	6,0	0,3
CRA12049	Adapterska spojnica CAC 0894	75-90	53-64	95	0,6	6,0	0,3
CRA12031	Adapterska spojnica CAC 0923	82-92	48-56	80	0,6	6,0	0,2
CRA12032	Adapterska spojnica CAC 0924	82-92	60-68	80	0,6	6,0	0,3
CRA12034	Adapterska spojnica CAC 1152	100-115	40-50	100	0,6	6,0	0,4
CRA12037	Adapterska spojnica CAC 1153	100-115	50-64	100	0,6	6,0	0,4
CRA12052	Adapterska spojnica CAC 1155	100-116	75-90	95	0,6	6,0	0,4
CRA12039	Adapterska spojnica CAC 1201	105-120	35-42	100	0,6	6,0	0,4
CRA12041	Adapterska spojnica CAC 1225	110-122	48-56	120	0,6	6,0	0,5
CRA12042	Adapterska spojnica CAC 1226	110-122	60-68	120	0,6	6,0	0,5
CRA12040	Adapterska spojnica CAC 1221	110-122	80-95	100	0,6	6,0	0,4
CRA12054	Adapterska spojnica CAC 1252	110-125	100-116	105	0,6	6,0	0,4
CRA12056	Adapterska spojnica CAC 1361	121-136	80-95	105	0,6	6,0	0,6
CRA12057	Adapterska spojnica CAC 1362	121-136	100-116	105	0,6	6,0	0,5
CRA12033	Adapterska spojnica CAC 4000	121-136	110-121	100	0,6	6,0	0,4
CRA12060	Adapterska spojnica CAC 1452	130-145	110-125	120	0,6	6,0	0,6
CRA12062	Adapterska spojnica CAC 1602	144-160	110-122	120	0,6	6,0	0,6
CRA12063	Adapterska spojnica CAC 1603	144-160	121-136	120	0,6	6,0	0,7

⚠ Dostupne su i druge veličine.